

Wskazanie świetlne

| Stav | Pozycja wskazania | Metoda wskazania |
|----------------------------|-------------------|---|
| Slabá batería | klawisz spacji | Powolné mrganie |
| Ładowanie | klawisz spacji | 30 sekund czerwonego podświetlenia i przywracanie podświetlenia |
| Naładowany akumulator | klawisz spacji | Resetowanie podświetlenia lub sprawdzanie poziomu naładowania baterii |
| Aktywacja klawisza CAPS | CAPS | Stałe białe podświetlenie klawiszy |
| Aktywacja funkcji LOCK WIN | WIN | Stałe białe podświetlenie klawiszy |

Hibernacja: Jeżeli klawiatura nie jest używana przez 2 minuty, jej podświetlenie wyłączy się; Jeżeli klawiatura nie jest używana przez 30 minut, przechodzi w tryb uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje jej wybudzenie.

Rozwiązywanie problemów: 1. Sprawdź, czy złącza są nienaruszone, 2. Sprawdź połączenie z urządzeniem, 3. Sprawdź ustawienia urządzenia, 4. Odłącz i ponownie podłącz akcesoria. Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

Opakowanie zawiera: 1x klawiatura Marvo SHOGO 63W (KG955W), instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedażnej, karta informacyjna produktu.

Środki bezpieczeństwa: Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może dojść do uszkodzenia).

Ostrzeżenie: Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu lub jego części. Nie należy wkładać produktu do wody ani innych płynów, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zachłapany cieczą. Dalsze korzystanie z produktu może spowodować pożar lub wyładowanie elektryczne. Podczas instalowania lub odłączania produktu należy mieć suche ręce. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie należy umieszczać produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji.

Warunki wysyłki: Zabrania się rzucania produktem lub upuszczania go z wysokości na ziemię. Jeśli produkt znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności, zaleca się użycie opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Zabrania się umieszczenia więcej niż 4 sztuk opakowań jedno na drugim. Nie narażaj produktu na silne uderzenia, obchodź się z produktem ostrożnie, nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów, nacisk może spowodować deformację, częste użytkowanie może spowodować pogorszenie jakości powierzchni.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą, przedstawiając wyjaśnienie usterki, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku brakujących elementów, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie lub inne części, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji produktu, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe, wynikające z użytkowania tego produktu.

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektywy europejskich. **Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty**


FC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

RoHS Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)

MARVO®

KG955W

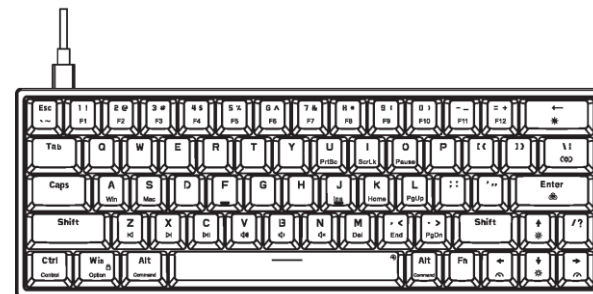

CZ-Herní mechanická klávesnice Marvo SHOGO 63W (KG955W)

Vlastnosti produktu:

Bezdrátová mechanická klávesnice nabízí tři režimy připojení – kabelové, 2,4G a Bluetooth. Vícebarevné oslnivé podsvícení s různými světelnými efekty + herní výkonný čip + všechny klávesy bez konfliktů při stisku najednou. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezvadné čtení příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves.

Technické specifikace:

Počet kláves: 63, Připojení: 2,4G/BT5. 0/kabel, Provozní vzdálenost: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínače: mechanický (Outemu Red Switch), Životnost spínače: až 50 milionů stisknutí, Síla stisknutí: 40 ± 10 g, Délka trasy kláves: 3,3 mm ± 0,5 mm Nablížení napětí a proud: 5V–1A, Provozní napětí a proud: 3,7V–160mA (bezdrátové se zapnutým podsvícením), Délka kabelu TYPE-C: 1.6m, Rozměry: 296*106*38 mm, Hmotnost: 595 g (bez kabelu)

Operační systém: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Název zařízení pro Bluetooth připojení: KG955W BT1 / KG955W BT2 / KG955W BT3

Instalace: Připojte klávesnici k volnému portu USB v počítači. Při prvním použití klávesnice počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače. Pro pokročilou konfiguraci klávesnice si prosím stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je vyžadováno připojení k internetu): Stáhněte si ovladač a poklepejte na spustitelný soubor. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona. Poklepaním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

*Software je podporován pouze operačním systémem Windows.

Kabelové připojení: Přepněte přepínač do kabelového režimu, zapojte konektor Type-C do klávesnice a zapojte USB do rozhraní počítače.

Připojení BT: 1. Přepněte přepínač do bezdrátového režimu, stiskněte a podržte „FN+Q/W/E“ po dobu 3 s na párování, v této době kontrolka rychle bliká, klávesnice vstoupí do stavu párování, otevřete nastavení pro vyhledání názvu BT klávesnice, klikněte na ni pro připojení, klávesnice obnoví světelný efekt po úspěšném připojení;

2. Čas párování je 1 minuta, pokud se po 1 minutě nepřipojí, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku;

3. Stisknutím tlačítka „FN+Q/W/E“ se opětovně připojíte, kontrolka se rozsvítí, čas na opětovné připojení je 30 s, pokud se po 30 s nepřipojí, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

Připojení 2.4G: Přepněte přepínač do bezdrátového režimu, stiskněte a podržte „FN+R“ po dobu 3 s, v této době kontrolka rychle bliká, vložte přijímač 2.4G do volného USB portu počítače. Po úspěšném připojení klávesnice obnoví světelný efekt;

2. Čas párování je 10 s, pokud po 10 s není připojeno žádné zařízení, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku;

3. Opětovně připojení: stiskněte „FN + R“ zpět na připojení, kontrolka se rozsvítí, čas na opětovné připojení je 20 s, pokud se po 20 s nepřipojí, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do režimu spánku.

Použití: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves popsanych níže.

Klávesové zkratky FN

FN + Z = předchozí skladba, FN + X = další skladba, FN + C = přehrávání/pozastavení, FN + V = zvýšení hlasitosti, FN + B = snížení hlasitosti, FN + N = ztlumení, FN + Backspace = vypnutí/zapnutí podsvícení, FN + \ | = přepnutí efektu podsvícení, FN + ENTER = nastavení jedné barvy podsvícení,

FN + ↑, ↓ = nastavení jasu hlavního podsvícení, FN + ←, → = nastavení rychlosti podsvícení, FN + WIN = uzamčení/odemknutí klávesy WIN (pouze OS Windows), FN + SP = kontrola stavu baterie

Přepínač WIN/MAC = FN + S (MAC), FN + A (WIN)

Světelná indikace:

| Stav | Pozice indikace | Způsob indikace |
|-----------------------|-----------------|---|
| Slabá baterie | Mezerník | Pomalé blikání |
| Nablížení | Mezerník | 30 s červené podsvícení a obnovení podsvícení |
| Nabitá baterie | Mezerník | Obnovení podsvícení nebo kontrola úrovně nabití |
| Aktivace klávesy CAPS | CAPS | Trvalé bílé podsvícení klávesy |
| Aktivace LOCK WIN | WIN | Trvalé bílé podsvícení klávesy |

Hibernace: Pokud klávesnice nepracuje 2 minuty, kontrolka klávesnice zhasne; pokud klávesnice nepracuje 30 minut, klávesnice přejde do režimu spánku, stisknutím libovolné klávesy se probudí.

Řešení problémů: V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte správné připojení k počítači; Zkontrolujte správnost nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje: 1x Marvo herní klávesnice SHOGO 63W (KG955W), uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

Bezpečnostní opatření: Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřými rukama. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo špinavých prostorách. Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo

nízké teploty (může dojít k jeho poškození).

Upozornění: Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky: Je zakázáno s produktem házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe. Nevystavujte produkt silným nárazům, zacházejte s produktem opatrně, nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu.

Záruční podmínky: Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter).

SK-Herná mechanická klávesnica Marvo SHOGO 63W (KG955W)

Vlastnosti produktu: Bezdrôtová mechanická klávesnica ponúka tri režimy pripojenia - káblové, 2,4G a Bluetooth. Viacfarebné oslnivé podsvietenie s rôznymi svetelnými efektmi + herný výkonný čip + všetky klávesy bez konfliktov pri stlačení naraz. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezchybné čítanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených klávesov.

Technické špecifikácie: Počet kláves: 63, Pripojenie: 2,4G/BT5. 0/kábel, Prevádzková vzdialenosť: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínača: mechanický (*Outemu Red Switch*), Životnosť spínača: až 50 miliónov stlačení, Sila stlačenia: 40 ± 10 g, Dĺžka trasy kláves: 3,3 mm ± 0,5 mm, Podsvietenie: RGB, Špecifikácia batérie: 1200 mAh, Nabíjacie napätie a prúd: 5V–1A, Prevádzkové napätie a prúd: 3,7V–160mA (bezdrôtové so zapnutým podsvietením), Dĺžka kábla TYPE-C: 1.6m, Rozmery: 296*106*38mm, Hmotnosť: 595g (bez kábla)

Operačný systém: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Názov zariadenia pre Bluetooth pripojenie : KG955W BT1 / KG955W BT2 / KG955W BT3

Inštalácia: Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB na počítači. Pri prvom použití klávesnice počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje všeobecný ovládač. Pre pokročilú konfiguráciu klávesnice si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z webovej stránky www.marvogaming.eu (vyžaduje sa pripojenie na internet): Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu. Po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona. Dvojitým kliknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu. * Softvér je podporovaný len operačným systémom Windows

Káblové pripojenie: Prepnite prepínač do káblového režimu, zapojte konektor Type-C do klávesnice a zapojte USB do rozhrania počítača.

Pripojenie BT: 1. Prepnite prepínač do bezdrôtového režimu, stlačte a podržte „FN+Q/W/E“ po dobu 3 s na spárovanie, v tomto čase kontrolka rýchlo bliká, klávesnica vstúpi do stavu párovania, otvorte nastavenia na vyhľadanie názvu BT klávesnice, kliknite na ňu na pripojenie, klávesnica obnoví svetelný efekt po úspešnom pripojení;

2. Čas párovania je 1 minúta, ak sa po 1 minúte nepripojí, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku;

3: Stlačením tlačidla „FN+Q/W/E“ sa opätovne pripojíte, kontrolka sa rozsvieti, čas na opätovné pripojenie je 30 s, ak sa po 30 s nepripojí, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

Pripojenie 2.4G: Prepnite prepínač do bezdrôtového režimu, stlačte a podržte „FN+R“ po dobu 3 s, v tomto čase kontrolka rýchlo bliká, vložte prijímač 2.4G do voľného USB portu počítača. Po úspešnom pripojení klávesnica obnoví svetelný efekt;

2. Čas párovania je 10 s, ak po 10 s nie je pripojené žiadne zariadenie, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku;

3. Opätovné pripojenie: stlačte „FN + R“ späť na pripojenie, kontrolka sa rozsvieti, čas na opätovné pripojenie je 20s, ak sa po 20s nepripojí, kontrolka zhasne a klávesnica prejde do režimu spánku.

Použité: Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves opísaných nižšie.

Klávesové skratky FN

FN + Z = predchádzajúca skladba, FN + X = ďalšia skladba, FN + C = prehrávanie/pozastavenie, FN + V = zvýšenie hlasitosti, FN + B = zníženie hlasitosti, FN + N = stlmenie, FN + Backspace = vypnutie/zapnutie podsvietenia , FN + \| = prepnutie efektu podsvietenia, FN + ENTER = nastavenie jednej farby podsvietenia, FN + ↑, ↓ = nastavenie jasú hlavného podsvietenia, FN + ←,→ = nastavenie rýchlosti podsvietenia, FN + WIN = uzamknutie/odomknutie klávesy WIN (iba OS Windows) , FN + SPACEBAR = stlačením a podržaním na 3 s obnovíte továrenské nastavenia, FN + P = kontrola stavu batérie

Prepínač WIN/MAC = FN + S (MAC), FN + A (WIN)

| Stav | Pozícia indikácie | Spôsob indikácie |
|------------------------|-------------------|--|
| Slabá batéria | Medzerník | Pomalé blikanie |
| Nabíjanie | Medzerník | 30 s červené podsvietenie a obnovenie podsvietenia |
| Nabitá batéria | Medzerník | Obnovenie podsvietenia alebo kontrola úrovne nabitia |
| Aktivácia klávesy CAPS | CAPS | Trvale biele podsvietenie klávesy |
| Aktivácia LOCK WIN | WIN | Trvale biele podsvietenie klávesy |

Hibernácia: Ak klávesnica nepracuje 2 minúty, kontrolka klávesnice zhasne; ak klávesnica nepracuje 30 minút, klávesnica prejde do režimu spánku, stlačením ľubovoľného klávesu sa prebudí.

Riešenie problémov: 1. Skontrolujte neporušenosť konektorov, 2. Skontrolujte pripojenie k zariadeniu, 3. Skontrolujte nastavenie vášho zariadenia, 4. Odpojte a znovu zapojte príslušenstvo. Reštartujte zariadenie. Ak problém stále pretrváva kontaktujte miestneho predajcu

Bezpečnostné opatrenia: Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte ho pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.

Výrobok nepoužívajte s mokrymi rukami. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach. Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (môže dôjsť k jeho poškodeniu).

Balenie obsahuje: 1x Marvo klávesnicu **SHOGO 63W (KG955W)**, užívateľská príručka, záručný list, popredajná servisná karta, karta s upozornením na produkt.

Upozornenie: Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Neklad'te produkt do vody alebo akejkolvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Neklad'te produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Neklad'te produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky: Je zakázané s produktom hádzať, alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba. Nevystavujte produkt silným nárazom, zaobchádzajte s produktom opatrne, neklad'te na produkt žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k ich deformácii, častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu.

Záručné podmienky: Záručná lehota začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbanlivosťi. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidel komise FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter).

PL - Klawiatura mechaniczna Marvo SHOGO 63W (KG955W)

Cechy produktu: Bezprzewodowa klawiatura mechaniczna oferuje trzy tryby połączenia - przewodowy, 2.4G i Bluetooth. Wielokolorowe, oświetlające podświetlenie z różnymi efektami świetlnymi + chip wydajności do gier + wszystkie klawisze bezkonfliktowe po naciśnięciu jednocześnie. Pełny anti-ghosting z obsługą N-key rollover zapewnia bezbłędny odczyt poleceń niezależnie od liczby naciśniętych klawiszy.

Specyfikacja techniczna: Liczba klawiszy: 63, Połączenie: 2,4G/BT5. 0/kabel, Zasięg działania: 10 m, Materiał klawiszy: ABS, Typ przełącznika: mechaniczny (Outemu Red Switch), Żywotność przełącznika: do 50 mln naciśnięć, Siła nacisku: 40 ± 10 g, Długość ścieżki klawisza: 3,3 mm ± 0,5 mm, Podświetlenie: RGB, Specyfikacja baterii: 1200 mAh, Napięcie i prąd ładowania: 5V–1A, Napięcie i prąd pracy: 3,7V–160mA (bezprzewodowo z włączonym podświetleniem), Długość kabla TYPE-C: 1. 6m, Wymiary: 296*106*38mm, Waga: 595g (bez kabla)

System operacyjny: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Instalacja: Podłącz klawiaturę do dostępnego portu USB w komputerze. Przy pierwszym użyciu klawiatury należy odczekać około 15 sekund na zainstalowanie ogólnego sterownika. W celu zaawansowanej konfiguracji klawiatury należy pobrać i zainstalować dedykowany sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem): Pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji na pasku zadań pojawi się ikona;

- Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić aplikację. * Oprogramowanie jest obsługiwane wyłącznie przez system operacyjny Windows

Przewodowe: przełącz przełącznik w tryb przewodowy, podłącz złącze Type-C do klawiatury i podłącz USB do interfejsu komputera.

Połączenie BT: 1. Przełącz przełącznik na tryb bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj „FN+Q/W/E“ przez 3 sekundy, aby sparować, w tym czasie lampka kontrolna zacznie szybko migać, klawiatura wejdzie w stan parowania, otwórz ustawienia, aby znaleźć nazwę klawiatury BT, kliknij ją, aby się połączyć, klawiatura odświeży efekt światła po pomyślnym połączeniu;

2. Czas parowania wynosi 1 minutę, jeśli połączenie nie zostanie nawiązane po 1 minucie, lampka kontrolna zgaśnie, a klawiatura przejdzie w tryb uśpienia;

3: Naciśnij przycisk „FN+Q/W/E“, aby ponownie nawiązać połączenie, lampka kontrolna zaświeci się, czas ponownego łączenia wynosi 30 sekund, jeśli połączenie nie zostanie nawiązane po 30 sekundach, lampka kontrolna zgaśnie, a klawiatura przejdzie w tryb uśpienia.

Podłączenie 2.4G: Przełącz przełącznik na tryb bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj „FN+R“ przez 3 s, w tym czasie wskaźnik miga szybko, włóż odbiornik 2.4G do wolnego portu USB komputera. Po pomyślnym podłączeniu klawiatura ponownie zacznie świecić;

2. Czas parowania wynosi 10 s, jeśli po upływie 10 s nie zostanie podłączone żadne urządzenie, lampka kontrolna zgaśnie, a klawiatura przejdzie w tryb uśpienia;

3. Ponowne połączenie: naciśnij ponownie „FN+R“, aby nawiązać połączenie, lampka kontrolna zaświeci się, czas ponownego połączenia wynosi 20 s, jeśli żadne urządzenie nie zostanie podłączone po 20 s, lampka kontrolna zgaśnie, a klawiatura przejdzie w tryb uśpienia.

Użycie: Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy opisanych poniżej.

Skróty klawiaturowe FN

FN + Z = poprzedni utwór, FN + X = następny utwór, FN + C = odtwarzanie/pauza, FN + V = zwiększenie głośności, FN + B = zmniejszenie głośności, FN + N = wyciszenie, FN + Backspace = wyłączenie/włączenie podświetlenia, FN + \| = przełączenie efektu podświetlenia, FN + ENTER = ustawienie jednego koloru podświetlenia, FN + ↑, ↓ = dostosowanie jasności podświetlenia, FN + ←,→ = dostosowanie prędkości podświetlenia, FN + WIN = zablokowanie/odblokowanie klawisza WIN (tylko system operacyjny Windows), FN + SPACEBAR = naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy w celu przywrócenia ustawień fabrycznych, FN + P = sprawdzenie stanu baterii.

Przełącznik WIN/MAC = FN + S (MAC), FN + A (WIN)