

- pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny;
- postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację;
- po pomyślnej instalacji aplikacji na panelu głównym pojawi się ikona;
- dotknij dwukrotnie tej ikony, aby uruchomić aplikację.

**Uwaga: ustawianie makr za pomocą oprogramowania obsługuje tylko system operacyjny Windows, oprogramowanie obsługujące połączenia kablowe, 2.4G*

Tryb 2.4 GHz: Włącz mysz, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aż czerwone światło zacznie szybko migać – w ten sposób aktywujesz tryb parowania. Następnie włóż odbiornik 2.4G do komputera i zbliż go do myszy, aby sparować. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik zgaśnie.

Tryb Bluetooth: Możesz przełączać się między trybami BT1 i BT2, naciskając przycisk trybu. Włącz przełącznik myszy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aż zielone lub niebieskie światło zacznie szybko migać – w ten sposób aktywujesz tryb parowania. W tym momencie wyszukaj mysz na swoim urządzeniu i połącz ją. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik zgaśnie.

OPIS

1. Lewy przycisk, 2. Prawy przycisk, 3. Rolka przewijania, 4. Przycisk do przodu, 5. Przycisk do tyłu, 6. Przycisk trybu, 7.

Włącznik/wyłącznik, 8. Przycisk DPI, 9. Odbiornik 2.4 GHz

UŻYCIE

Zmiana częstotliwości odświeżania: Naciśnij i przytrzymaj przyciski „prawy + środkowy” przez 3 sekundy, aby zmienić częstotliwość odpytywania (polling rate).

Tryb hibernacji: Jeśli mysz nie jest używana przez 15 sekund, przechodzi w tryb lekkiego uśpienia – wybudza się ruchem lub naciśnięciem przycisku. Po 10 minutach bezczynności przechodzi w tryb głębokiego uśpienia – wybudzenie następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

W przypadku nieprawidłowego działania wykonaj następujące kroki: Sprawdź integralność złączy; Sprawdź połączenie z komputerem; Sprawdź ustawienia swojego komputera; Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; zrestartuj swój komputer. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Pakiet zawiera:

1x mysz Marvo **NIRO 320 (G867W)**, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedażnej, karta informacyjna produktu.

Ogłoszenie:

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

Warunki wysyłki:

Zabronione jest rzucanie produktem lub upuszczanie go z wysokości na ziemię. Jeżeli produkt znajduje się w miejscu o dużej wilgotności, zaleca się stosowanie opakowań zabezpieczających przed wilgocią. Zabrania się układania na sobie więcej niż 4 sztuk opakowań. Nie narażaj myszy na silne uderzenia, obchodź się z nią ostrożnie, nie kładź na niej żadnych przedmiotów, nacisk może spowodować ich odkształcenie, częste użytkowanie może spowodować pogorszenie jakości powierzchni myszy.

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcji, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.




Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).

MARVO®
TOUCH WISDOM

G867W

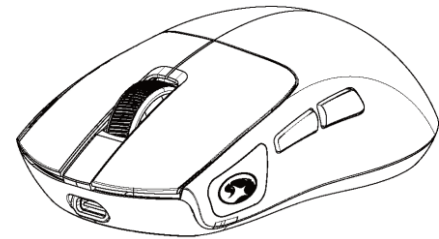

CZ- Herní myš Marvo NIRO 320 (G867W)

Vlastnosti produktu:

TRI-MODE připojení – kabelové, 2.4G a Bluetooth – pro maximální volnost pohybu při hraní, práci i odpočinku. Prémiové spínače s jemným a rychlým stiskem vydrží až 8 milionů kliknutí, což zajišťuje spolehlivý výkon i během těch nejnápinavějších herních momentů. Ultralehké tělo s hmotností pouhých 58 g v kombinaci s odolným a štíhlým designem přináší maximální obratnost a komfort přímo do středu herního dění.

Technické specifikace:

Senzor: optický, Tlačítka: 6, Dosah: 10 m, Režimy: BT, 2.4 GHz, kabelový, DPI: 800-1600-2400-3200-4000-8000, Životnost spínačů: 8 milionů kliknutí, Frekvence odezvy: 1000 Hz (kabelový režim), 125 – 250 – 500 – 1000 Hz (režim 2.4 GHz), 125 Hz (režim BT), Specifikace baterie: 3.7V–400 mAh, Pracovní napětí a proud: 3.7V–12 mA, Doba nabíjení: 2,5 h, Délka kabelu USB-C: 1,6 m, Rozměry produktu: 120 × 60 × 30 mm, Hmotnost: 58 g, Podpora OS: Windows, macOS, iOS, Android

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokryma rukama. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo špinavých prostorách. Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo nízké teploty (může dojít k jeho poškození).

INSTALACE

Kabelové připojení: Plug & Play, zapněte myš, připojte Type-C kabel do Type-C portu myši a USB konektor do portu vašeho počítače. Při prvním připojení počkejte 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač. Pro pokročilou konfiguraci myši si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je vyžadováno připojení k internetu):

- stáhněte si ovladač a poklepejte na spustitelný soubor;
- postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci;
- po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona;
- poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

**Poznámka: Nastavení maker přes software podporuje pouze operační systém Windows. Kabelové, 2.4G připojení podporují software*

Režim 2.4 GHz: Zapněte myš, poté stiskněte a držte tlačítko režimu po dobu 3 sekund, dokud nezačne červená kontrolka rychle blikat – tím se aktivuje párovací režim. Následně vložte 2.4G přijímač do počítače a přiložte jej k myši pro spárování. Po úspěšném spárování kontrolka zhasne.

Režim Bluetooth: Mezi režimy BT1 a BT2 lze přepínat stiskem tlačítka režimu. Zapněte myš, poté stiskněte a držte tlačítko režimu po dobu 3 sekund, dokud nezačne zelená nebo modrá kontrolka rychle blikat – tím se aktivuje párovací režim. V tuto chvíli vyhledejte myš ve svém zařízení a připojte ji. Po úspěšném spárování kontrolka zhasne.

POPIS

1. Levé tlačítko, 2. Pravé tlačítko, 3. Rolovací kolečko, 4. Tlačítko vpřed, 5. Tlačítko zpět, 6. Tlačítko režimu, 7. Zapnutí/vypnutí, 8. Tlačítko DPI, 9. 2.4 GHz přijímač

POUŽÍVÁNÍ

Změna odezvy: Stiskněte a držte tlačítka „pravé + střední” po dobu 3 sekund pro změnu frekvence dotazování (polling rate).

Režim hibernace: Pokud se myš nepoužívá 15 sekund, přejde do režimu lehkého spánku – probudí se pohybem nebo stisknutím tlačítka. Po 10 minutách nečinnosti přejde do režimu hlubokého spánku – probuzení stisknutím libovolného tlačítka.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte připojení k počítači; Zkontrolujte nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje:

1x Marvo myš **NIRO 320 (G867W)**, uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkcností.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno s produktem házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Nevystavujte myš silným nárazům, zacházejte s myší opatrně, nepokládejte na myš žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu myši.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

SK-Herná myš Marvo NIRO 320 (G867W)

Vlastnosti produktu:

TRI-MODE připojení – káblové, 2.4G a Bluetooth – pre dokonalú slobodu pohybu pri hraní, práci aj oddychu. Prémiové spínače s jemným a rýchlym dotykom zvládnu až 8 miliónov kliknutí, čo zaručuje spoľahlivý výkon aj počas tých najnapínavejších herných súbojov. Ultraľahké telo s hmotnosťou len 58 g v kombinácii s odolným a štíhlym dizajnom prináša maximálnu obratnosť a komfort priamo do centra herného diania.

Technické špecifikácie:

Senzor: optický, Tlačidlá: 6, Prevádzková vzdialenosť: 10 m, Režimy: BT, 2.4 GHz, káblový, DPI: 800-1600-2400-3200-4000-8000, Životnosť spínačov: 8 miliónov kliknutí, Frekvenčná odozva: 1000 Hz (káblový režim), 125 – 250 – 500 – 1000 Hz (2.4 GHz režim), 125 Hz (režim BT), Špecifikácia batérie: 3.7V-400mAh, Pracovné napätie a prúd: 3.7V=12 mA, Dĺžka nabíjania: 2.5h, Dĺžka kábla typu C: 1.6m, Rozmery produktu: 120 * 60 * 30 mm, Váha: 58 g, Podpora OS: Windows, MAC, iOS, Android

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

Udržujte zariadenie v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou, Nepoužívajte výrobok mokрыmi rukami, Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašných alebo špinavých priestoroch, Neskladujte zariadenie v podmienkach vysokej alebo nízkej teploty (môže dôjsť k jeho poškodeniu).

INŠTALÁCIA

Káblové pripojenie: Plug & Play, zapnite myš, zapojte Type-C do rozhrania Type-C myši, zapojte USB do portu na vašom počítači. Pri prvom pripojení počkajte 15 sekúnd, kým sa nainštaluje všeobecný ovládač. Pre pokročilú konfiguráciu myši si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z www.marvogaming.eu (je vyžadované pripojenie k internetu):

- stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor;
- postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu;
- po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona;
- poklepaním na túto ikonu spustíte aplikáciu.

**Poznámka: Nastavenie makier cez softvér podporuje iba operačný systém Windows. Káblové aj 2.4G pripojenie podporujú softvér*

Režim 2.4 GHz: Zapnite myš, potom stlačte a podržte tlačidlo režimu po dobu 3 sekúnd, kým nezačne červené svetlo rýchlo blikať – tým sa aktivuje párovací režim. Následne vložte 2.4G prijímač do počítača a priložte ho k myši kvôli spárovaniu. Po úspešnom párovaní kontrolka zhasne.

Režim Bluetooth: Medzi režimami BT1 a BT2 môžete prepínať stlačením tlačidla režimu. Zapnite prepínač na myši, potom stlačte a podržte tlačidlo režimu po dobu 3 sekúnd, kým nezačne zelené alebo modré svetlo rýchlo blikať – tým sa aktivuje párovací režim. V tomto momente vyhľadajte myš vo svojom zariadení a pripojte ju. Po úspešnom párovaní kontrolka zhasne.

POPIS

1. Ľavé tlačidlo, 2. Právě tlačidlo, 3. Rolovacie koliesko, 4. Tlačidlo dopredu, 5. Tlačidlo dozadu, 6. Tlačidlo režimu, 7. Tapnutie/vypnutie, 8. DPI tlačidlo, 9. 2.4 GHz prijímač

POUŽÍVANIE

Zmena odozvy: Stlačte a podržte tlačidlá „pravé + stredné“ po dobu 3 sekúnd na zmenu frekvencie dotazovania (polling rate).

Režim hibernácie: Ak sa myš nepoužíva 15 sekúnd, prejde do režimu ľahkého spánku – zobudí sa pohybom alebo stlačením tlačidla. Po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu hlbokého spánku – zobudenie stlačením ľubovoľného tlačidla.“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade nesprávnej funkcie postupujte podľa nasledujúcich krokov: Skontrolujte integritu konektorov; Skontrolujte pripojenie k počítaču; Skontrolujte nastavenie počítača; Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Balenie obsahuje:

1x Marvo myš **NIRO 320 (G867W)**, užívateľská príručka, záručný list, popredajná servisná karta, karta s upozornením na produkt.

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Neklad'te produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájania produktu suché ruky. Neklad'te produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Neklad'te produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky:

Je zakázané s produktom hádzať, alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Nevystavujte myš silným nárazom, zaobchádzajte s myšou opatrne, neklad'te na myš žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k ich deformácii, častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu myši.

Záručné podmienky:

Záručná lehota začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe as celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komise FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL- Mysz do gier Marvo NIRO 320 (G867W)

Cechy produktu:

Połączenie w trzech trybach – przewodowe, 2.4G i Bluetooth – zapewnia pełną swobodę ruchu podczas grania, pracy i relaksu. Wysokiej klasy przełączniki o lekkim i szybkim skoku wytrzymują do 8 milionów kliknięć, gwarantując niezawodną wydajność nawet podczas najbardziej intensywne rozgrywek. Ultralekkie, ważące zaledwie 58 g, a jednocześnie solidne i smukłe wykonanie zapewnia maksymalną zwinność i komfort w samym centrum akcji.

Specyfikacja techniczna:

Sensor: optyczny, Przycisków: 6, Zasięg działania: 10 m, Tryby: BT, 2.4 GHz, przewodowy, DPI: 800-1600-2400-3200-4000-8000, Żywotność przełączników: 8 milionów kliknięć, Częstotliwość odświeżania: 1000 Hz (tryb przewodowy), 125 – 250 – 500 – 1000 Hz (tryb 2.4 GHz), 125 Hz (tryb BT), Specyfikacja baterii: 3.7V–400 mAh, Napięcie robocze i prąd: 3.7V=12 mA, Czas ładowania: 2,5 h, Długość kabla USB-C: 1,6 m, Wymiary produktu: 120 × 60 × 30 mm, Waga: 58 g, Obsługiwane systemy: Windows, macOS, iOS, Android

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

Trzymaj urządzenie w suchości. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej lub niskiej temperatury (może ulec uszkodzeniu).

INSTALACJA

Połączenie przewodowe: Plug & Play, włącz mysz, podłącz kabel Type-C do portu Type-C w myszy, a USB do portu w komputerze. Podczas pierwszego łączenia należy odczekać 15 sekund na zainstalowanie sterownika ogólnego. Aby uzyskać zaawansowaną konfigurację myszy, pobierz i zainstaluj dedykowany sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem):